



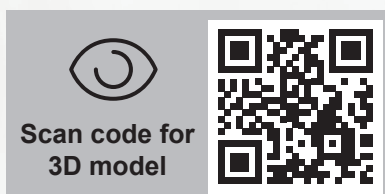

IZOLAČNÍ HMOŽDINKA HROT CIHLA BEZ ZATEPLENÍ

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

- Zamezení tepelným mostům ve zdivu
- Určena pro přímou montáž do cihel
- Délka hrotu 140 mm
- Žárově zinkovaný závěsný šroub M10 pro objímky KJG
- Ochranná krytka s EPDM těsněním, odolná vůči UV záření

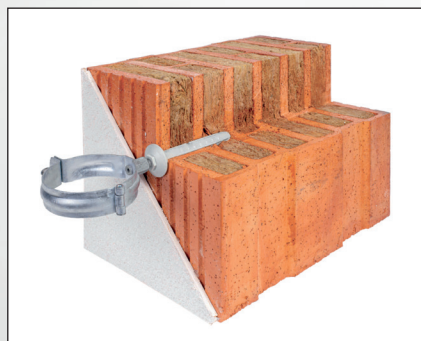

IZOLAČNÍ HMOŽDINKA HROT CIHLA ZATEPLENÍ

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

- Zamezení tepelným mostům ve zdivu
- Určena pro tepelněizolační kompozitní systémy
- Délka hrotu 300 mm
- Žárově zinkovaný závěsný šroub M10 pro objímky KJG
- Ochranná krytka s EPDM těsněním, odolná vůči UV záření

