


TECHNICKÝ LIST




PŘECHODOVÁ MANŽETA MASTER FLASH

SD-MANZETA MF

MANŽETU OŘEZAT PRO POTŘEBNÝ PRŮMĚR TRUBKY

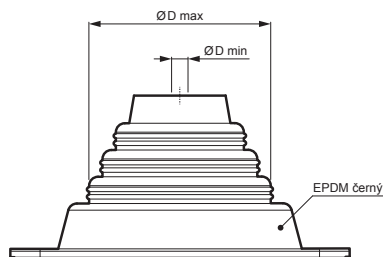

Příklad použití:

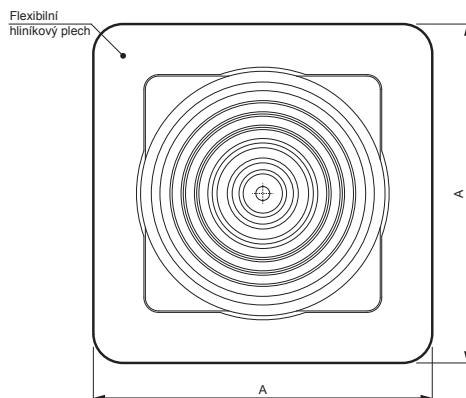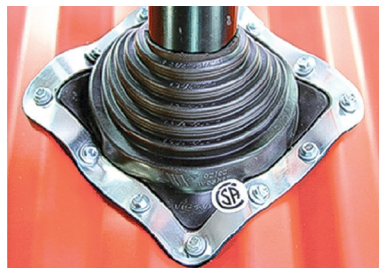

OBSAH BALENÍ:
 - manžeta
 - šroub farmářský / počet ks
 - bezbarvý silikon
 - návod



IC EPDM – Intenzivní černá – RAL 9005

Rozměry [mm]				
Jmenovitá velikost	Rozměr přestupu ØD min – ØD max	Rozměr podstavy A	Šroub farmářský / počet ks	Silikon
MF1	Ø6 – Ø70	114 x 114	Ø4,8 x 25 / 8	40 ml
MF2	Ø22 – Ø101	152 x 152	Ø4,8 x 28 / 12	40 ml
MF3	Ø6 – Ø146	203 x 203	Ø4,8 x 28 / 16	40 ml
MF4	Ø70 – Ø177	254 x 254	Ø4,8 x 28 / 16	40 ml
MF5	Ø101 – Ø209	280 x 280	Ø4,8 x 28 / 20	80 ml
MF6	Ø121 – Ø254	305 x 305	Ø4,8 x 28 / 20	80 ml
MF7	Ø140 – Ø292	356 x 356	Ø4,8 x 35 / 24	80 ml
MF8	Ø171 – Ø343	432 x 432	Ø4,8 x 35 / 28	80 ml + 40 ml
MF9	Ø241 – Ø520	635 x 635	Ø4,8 x 28 / 44	80 ml + 40 ml

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.–POLOT	T.O.	HMOTNOST kg			
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	Č.POZICE	
TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.			
NÁZEV	Přechodová manžeta MASTER FLASH		Počet listů	SD-MANZETA MF List		

Vytvořeno: 05.06.2026 14:06:42

Technické změny vyhrazeny