


TECHNICKÝ LIST

DĚROVANÝ SVITEK

W-ZVID

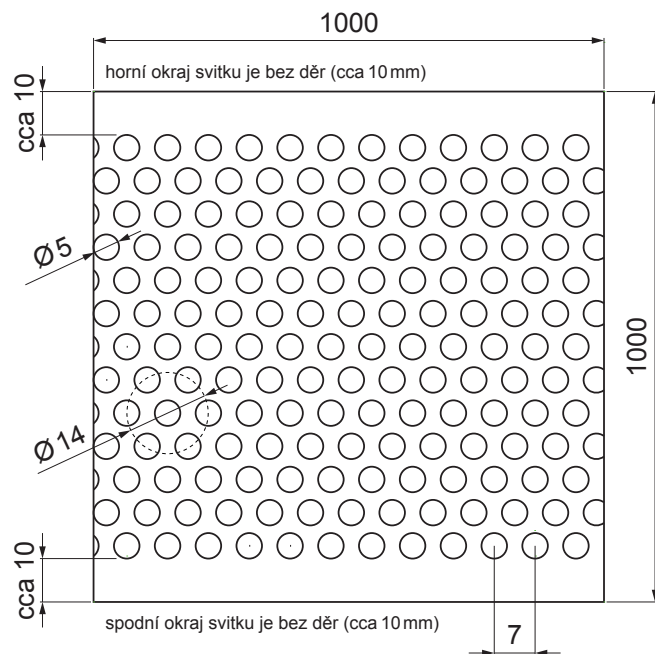

1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha připadající na otvory)



Hliník lakovaný: Testa di Moro W.15 – RAL 8028 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV	Děrovaný svitek				Počet listů	W-ZVID	List

Vytvořeno: 21.04.2026 23:13:30

Technické změny vyhrazeny