


TECHNICKÝ LIST

DĚROVANÝ SVITEK

W-ZVID

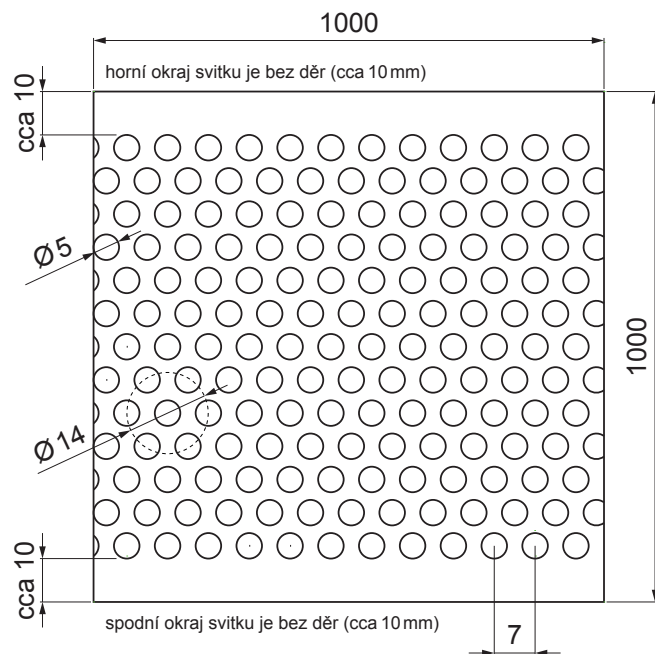

1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha připadající na otvory)



Hliník lakovaný: Testa di Moro W.15 – RAL 8028 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.–POLOT							
POM. ZAŘ.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV	Děrovaný svítek				Počet listů	W-ZVID	List

Vytvořeno: 22.04.2026 01:42:28

Technické změny vyhrazeny