


TECHNICKÝ LIST

DĚROVANÝ SVITEK

W-ZVID

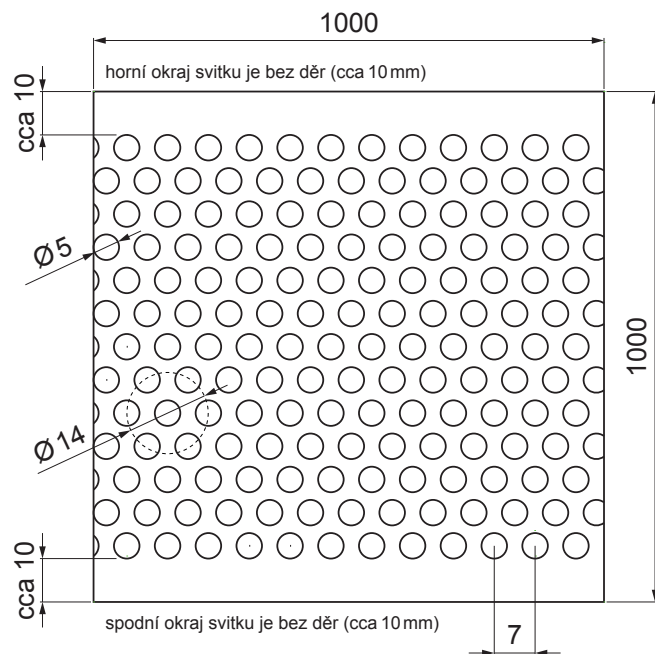

1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha připadající na otvory)



SSM SS Hliník lakovaný: Světle šedá W.15 – RAL 7005 / Světle šedá – RAL 7005

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.–POLOT							
POM. ZAŘ.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV	Děrovaný svitek				Počet listů	W-ZVID	List

Vytvořeno: 03.06.2026 23:49:31

Technické změny vyhrazeny