


TECHNICKÝ LIST

# DĚROVANÝ SVITEK

## W-ZVID

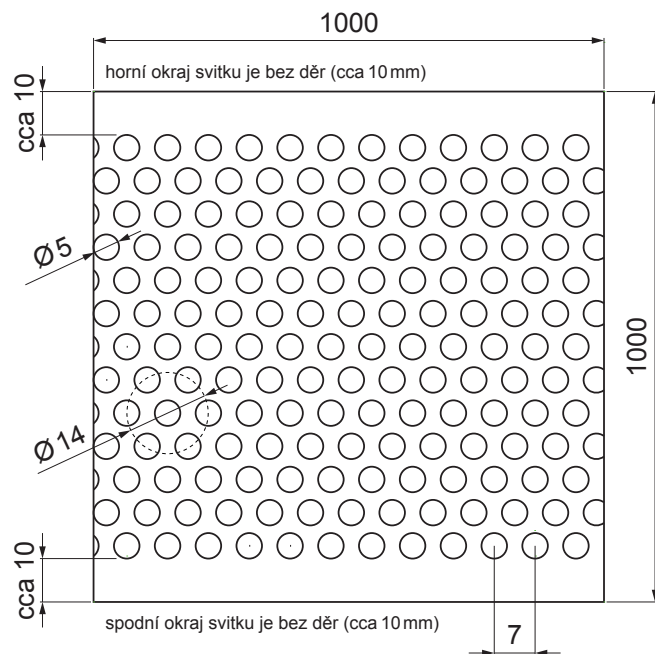

**1 m<sup>2</sup> = 1 bm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpadu  
(46 % je plocha připadající na otvory)



**ICM IC** Hliník lakovaný: Intenzivní černá W.15 – RAL 9005 / Intenzivní černá – RAL 9005

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model		
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.–POLOT							
POM. ZAŘ.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV	Děrovaný svítek				Počet listů	W-ZVID	List

Vytvořeno: 20.04.2026 10:20:23

Technické změny vyhrazeny