


TECHNICKÝ LIST

# DĚROVANÝ SVITEK

# W-ZVID

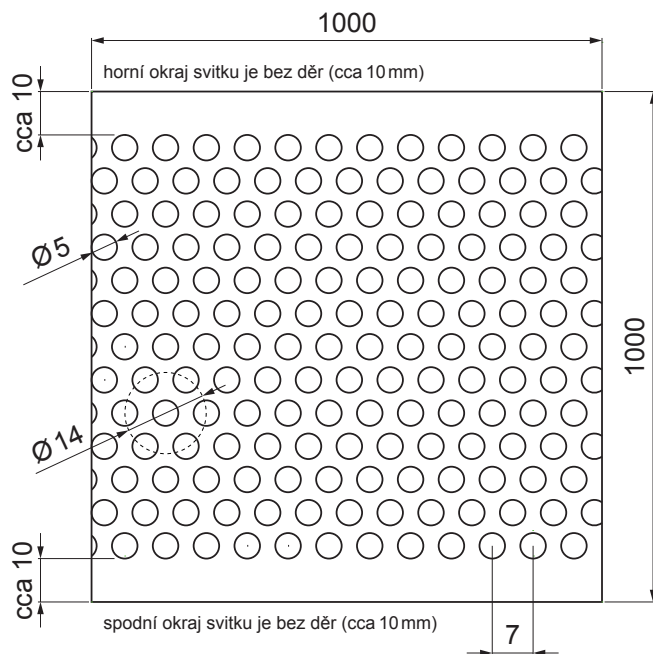

**1 m<sup>2</sup> = 1 bm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpadu  
(46 % je plocha připadající na otvory)



**OCM OC** Hliník lakovaný: Ocelově červená W.15 – RAL 3009 / Ocelově červená – RAL 3009

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.				
ROZM.–POLOT				STN	TR.Č.	
POM. ZAŘ.				POZN.	Č.POZICE	
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.	Č.V.	
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.					
NÁZEV	Děrovaný svitek			Počet listů	W-ZVID	List

Vytvořeno: 20.04.2026 17:38:39

Technické změny vyhrazeny