


TECHNICKÝ LIST

DĚROVANÝ SVITEK

W-ZVID

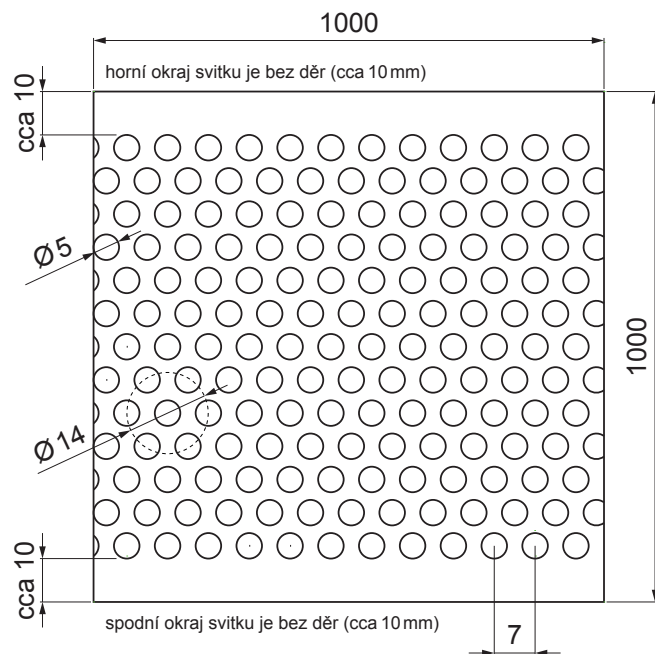

1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha připadající na otvory)



MHM MH Hliník lakovaný: Měděno hnědá W.15 – RAL 8004 / Měděno hnědá – RAL 8004

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model		
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.–POLOT							
POM. ZAŘ.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV	Děrovaný svitek				Počet listů	W-ZVID	List

Vytvořeno: 22.04.2026 09:13:50

Technické změny vyhrazeny