
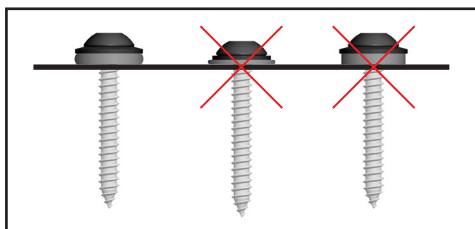


TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÝ ŠROUB ZÁVITOTVORNÝ

W-UNI NSZ

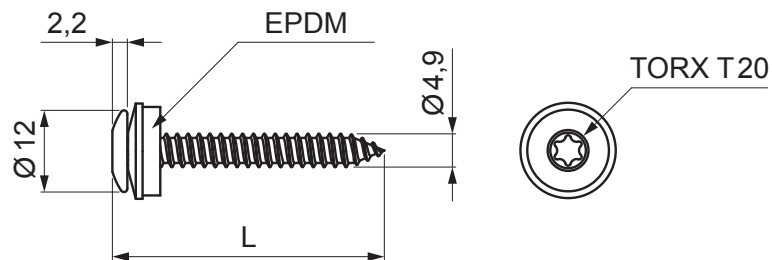

A B C

EJOT® závitotvorný šroub JA3-LT - 4,9xL - E14 s čokovou hlavou

Oblast použití:

- upevnění kovových profilů na dřevěné nebo hliníkové nosné konstrukce ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava čokková s těsnící podložkou lesklá nebo lakovaná
- těsnící podložka z nerezové oceli
- těsnící podložka z předmontovaná

Technické parametry:

- utahovací nástavec vnitřní T20

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

AN Nerez lakovaná A2/A2 – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.
ROZM.-POLOT					
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV				Počet listů	W-UNI NSZ List
Nerezový šroub závitotvorný					

Vytvořeno: 20.04.2026 22:54:22

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64