


TECHNICKÝ LIST

# NEREZOVÝ ŠROUB ZÁVITOTVORNÝ

## W-UNI NSZ

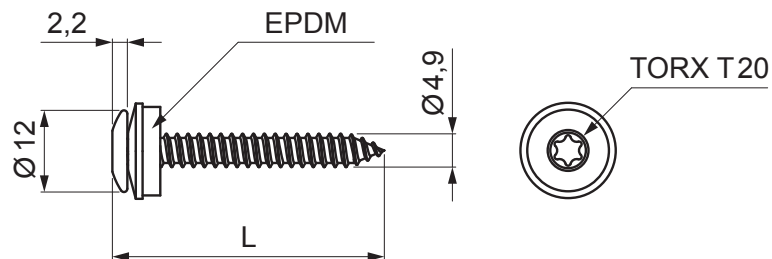

A B C

EJOT® závitotvorný šroub JA3-LT - 4,9xL - E14 s čokovou hlavou

Oblast použití:

- upevnění kovových profilů na dřevěné nebo hliníkové nosné konstrukce ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava čokková s těsnící podložkou lesklá nebo lakovaná
- těsnící podložka z nerezové oceli
- těsnící podložka z předmontovaná

Technické parametry:

- utahovací nástavec vnitřní T20

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

**AN** Nerez lakovaná A2/A2 – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT. _____ T.O. _____ HMOTNOST kg _____ MER. _____					
ROZM.-POLOT _____				STN _____	TR.Č. _____
POM. ZAŘ. _____		VYPR. Ing. Kluska M. _____		POZN. _____	Č.POZICE _____
PRESK. _____		TECHNOL. _____		STARÝ V. _____	Č.V. _____
NÁZEV Nerezový šroub závitotvorný				Počet listů _____	W-UNI NSZ List

Vytvořeno: 06.06.2026 14:47:58

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64