


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ FASÁDNÍ TR 18B

TR-18B

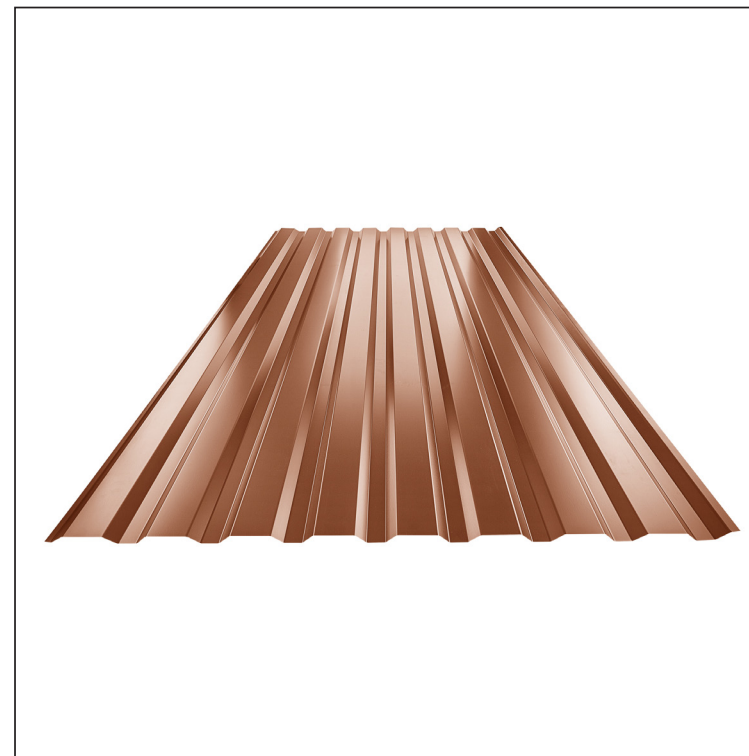

MH Pozink lakovaný – Měděno hnědá – RAL 8004

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka | 1100,0 |
| Celková šířka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Tloušťka plechu | 0,50 / 0,55 |
| Délka krytiny | max. 8000,0 |

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG TR18 QUALITY | | Scan code for 3D model |
|-----------------------|-------|----------|--------|------------------|--|------------------------|
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOST kg | | MER. |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZICE |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZEV | | |
| Trapéz fasádní TR 18B | | | | Počet listů | | TR-18B List |

Vytvořeno: 21.04.2026 07:07:04

Technické změny vyhrazeny