


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

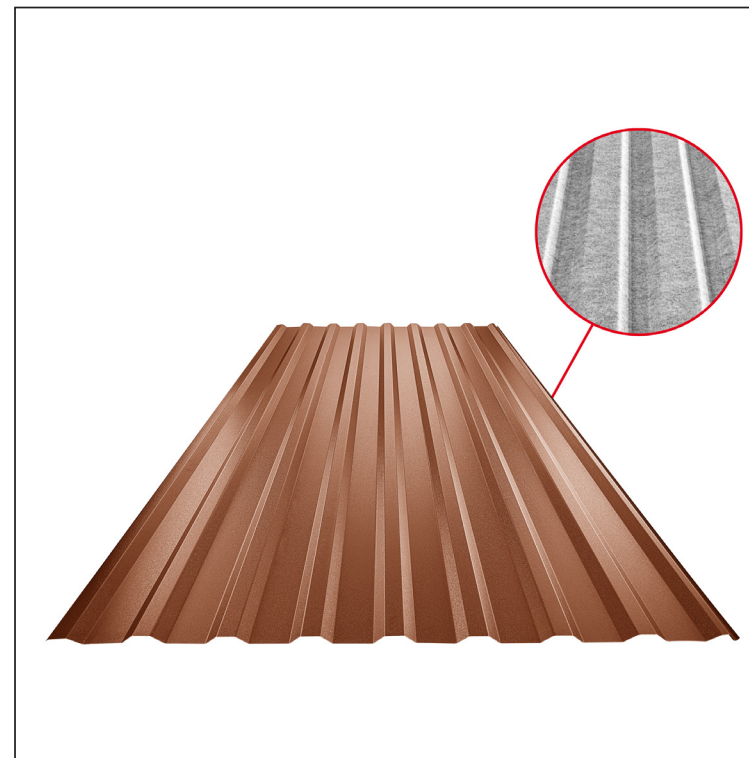

MHM Pozink lakovaný MATT – Měděno hnědá MATT – RAL 8004

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.		
ROZM.-POLOT		POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.	TECHNOL.		POZN.	Č.POZICE		
PRESK.	STARÝ V.		Č.V.				
NÁZEV Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua)				Počet listů	TR-18A SQ List		

Vytvořeno: 20.04.2026 15:17:44

Technické změny vyhrazeny