



TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

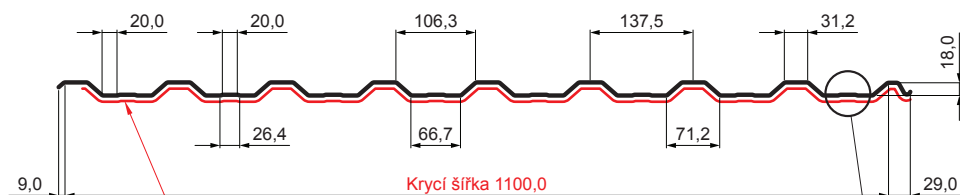

SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

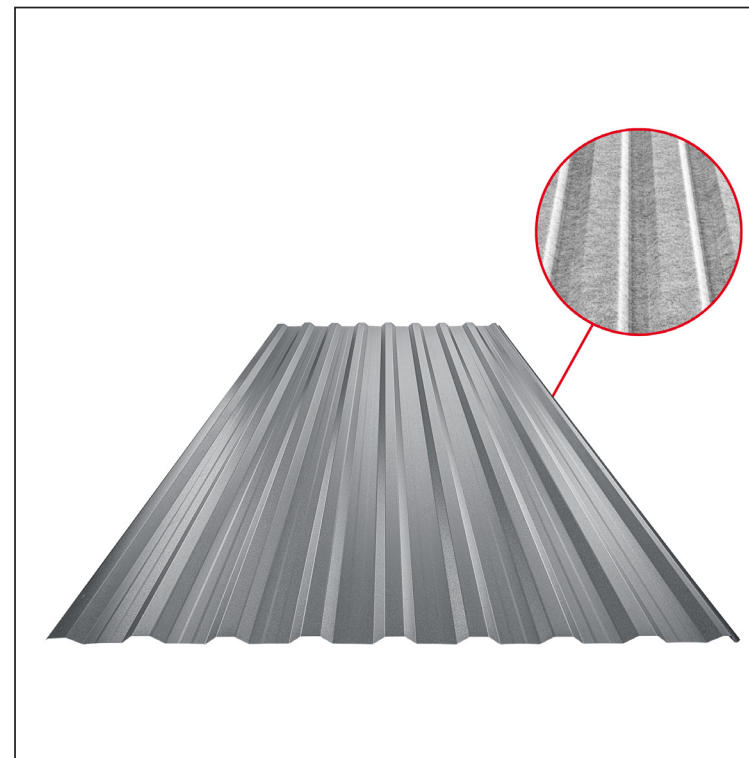

PSM Pozink lakovaný MATT – Prachově šedá MATT – RAL 7037

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.		
ROZM.–POLOT					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE		
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.		
TECHNOL.		TECHNOL.		Počet listů		TR-18A SQ	
NÁZEV Trapéz střešný TR 18A SQ (sound – aqua)				List			

Vytvořeno: 22.04.2026 09:07:11

Technické změny vyhrazeny