


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 35A SQ (sound – aqua)

TR-35A SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

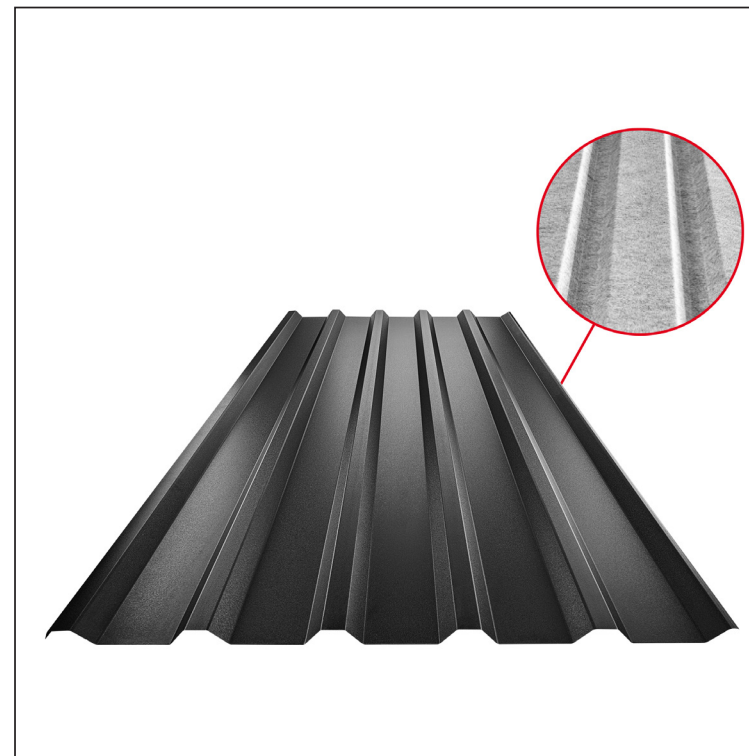

ICM Pozink lakovaný MATT – Intenzivní černá MATT – RAL 9005

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1060,0
Celková šířka	1085,0
Výška profilu	34,5
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR35	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listů	
Trapéz střešní TR 35A SQ (sound – aqua)				Počet listů		TR-35A SQ	

Vytvořeno: 05.06.2026 08:19:36

Technické změny vyhrazeny