





TECHNICKÝ LIST

AL/NEREZOVÁ ZACHYTÁVACÍ TYČ NA PLECHOVÉ STŘECHY

SD-BS DEHN TC L2000

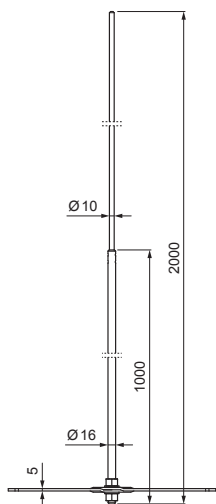

POUŽITÍ:

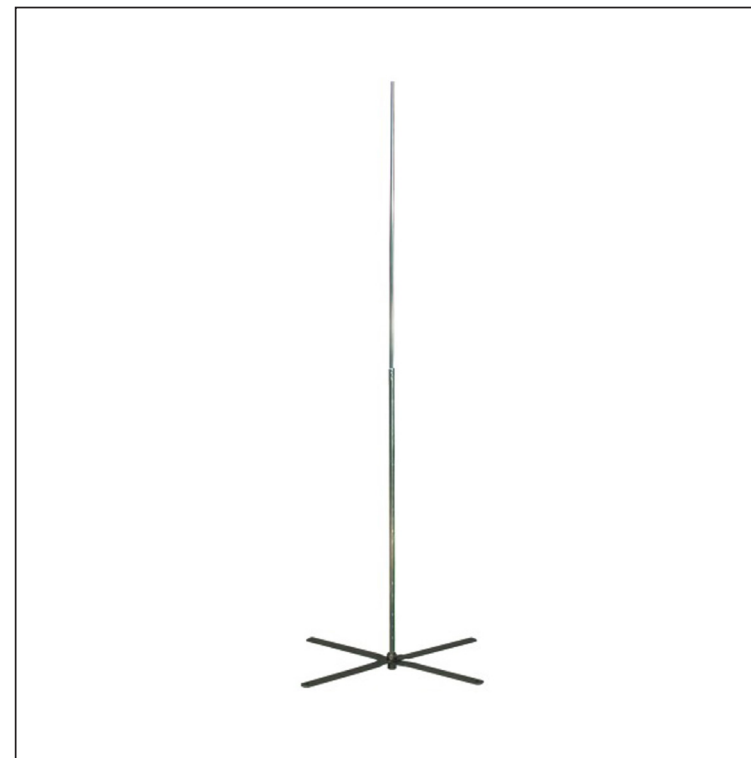

Vzpěra : Nerez
Zběrná tyč: Hliník

Technické parametry	
Použití	sběrná tyč pro kovové střechy
Celková délka (Ø 16/Ø 10 mm)	2000 mm
Max. rychlost nárazového větru	187 km/h
Rozestup profilů	230 – 520 mm
Upevnění	4 x Ø 11 mm
Hmotnost	2,20 kg / ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY ©
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg	
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.	Č. POZICE
NÁZEV	Al/nerezová zachytávací tyč na plechové střechy		Počet listů	SD-BS DEHN TYC L2000 List

Vytvořeno: 02.05.2026 17:05:15

Technické změny vyhrazeny