

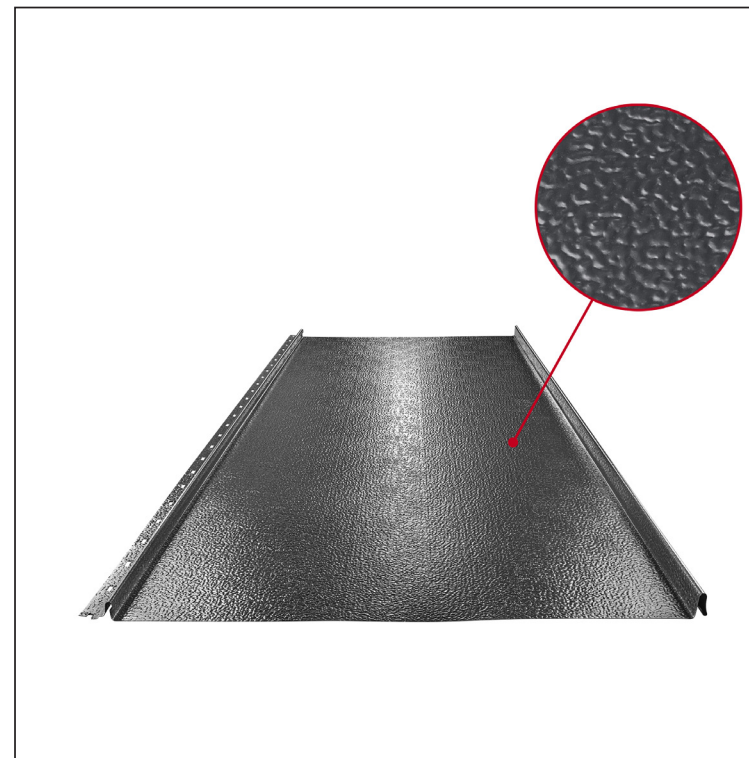

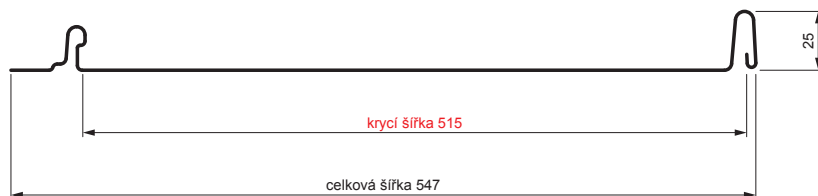
TECHNICKÝ LIST

STŘEŠNÍ PANEL CLICK 515 P

CLICK-515 P




Varianta 515

P



ANS Pozink lakovaný STUCCO – Antracit STUCCO – RAL 7016

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|----------------------|
| Krycí šířka | 515 |
| Celková šířka | 547 |
| Rozvinutá šířka | 625 |
| Výška profilu | 25 |
| Tloušťka plechu | 0,50 |
| Délka krytiny | min. 800 – max. 8000 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|----------|---|---|---|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS |  |  |  |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | POM. ZAŘ. | T.O. | | | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | PRESK. | TECHNOL. | STN | POZN. | TR.Č. |
| TECHNOL. | | STARÝ V. | | Č.V. | | |
| NÁZEV | | | | Počet listů | | |
| Střešní panel CLICK 515 P | | | | CLICK-515 P | | |

Vytvořeno: 21.04.2026 20:19:27

Technické změny vyhrazeny