


TECHNICKÝ LIST

DĚROVANÝ SVITEK

W-ZVID



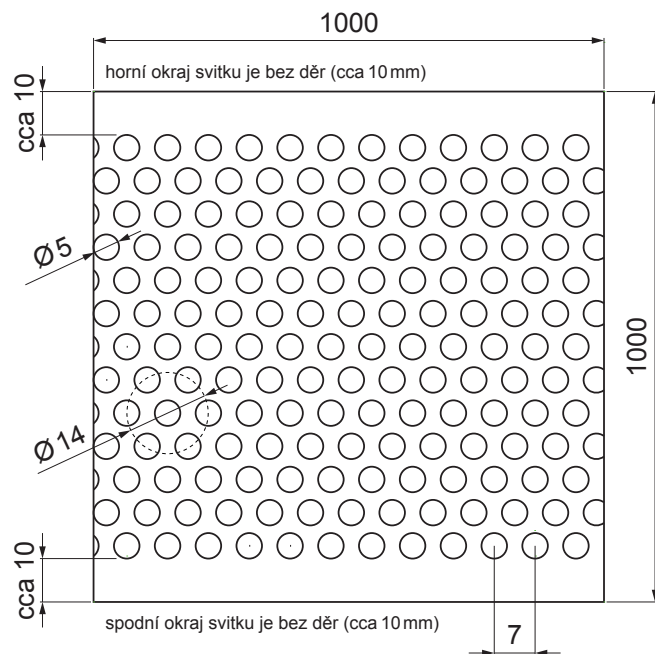

1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha připadající na otvory)



AN TM Hliník lakovaný: Antracit – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------|--------|---|---|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS |    | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | | HMOTNOST kg |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | TR.Č. |
| POM. ZAŘ. | | | | POZN. | Č.POZICE |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | STARÝ V. | Č.V. |
| PRESK. | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | |
| NÁZEV | Děrovaný svitek | | | Počet listů | W-ZVID List  |

Vytvořeno: 22.04.2026 01:16:13

Technické změny vyhrazeny