


TECHNICKÝ LIST

DĚROVANÝ SVITEK 100 mm/5 mm/30 m



W-ZVID 30/10

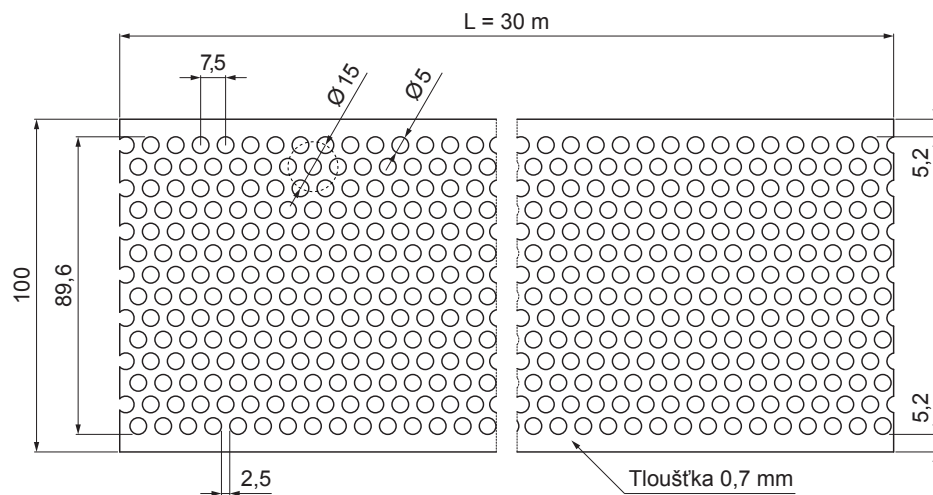

(32,7% je plocha připadající na otvory)



POUŽITÍ:

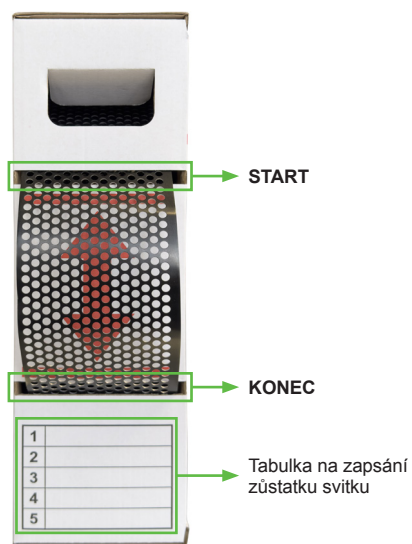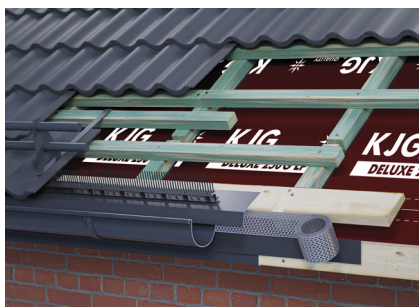

ICM IC Hliník lakovaný: Intenzivní černá W.15 – RAL 9005 / Intenzivní černá – RAL 9005

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.–POLOT		T.O.		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.		TECHNOL.	POZN.	Č.POZICE
NÁZEV	Děrovaný svitek 100 mm/5 mm/30 m			STARÝ V.	Č.V.
				Počet listů	W-ZVID 30/10

Vytvořeno: 20.04.2026 04:35:00

Technické změny vyhrazeny