


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

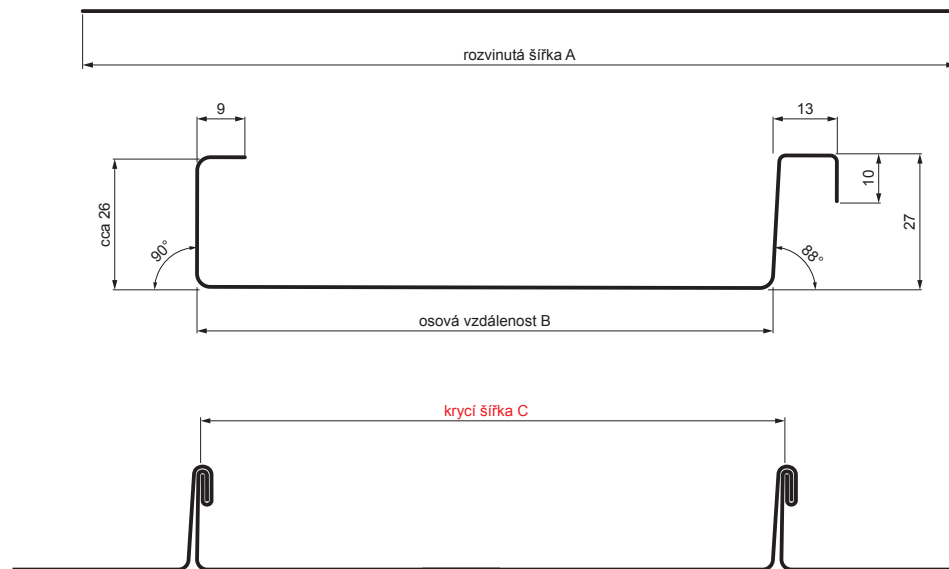

DETAIL FALZ:



BH Pozink lakovaný – Bílo hliníková – RAL 9006

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	625	625
Osová vzdálenost B	cca 551	cca 551
Krycí šířka C	cca 555	cca 555
Tloušťka plechu	0,50	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	POM. ZAŘ.	T.O.		
VYPR.	Ing. Kluska M.	PRESK.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.POZICE
NÁZEV				Počet listů	Č.V.
FALZ profil dvojitá stojatá drážka				FALZ-DSD	

Vytvořeno: 06.06.2026 19:53:02

Technické změny vyhrazeny