


TECHNICKÝ LIST


# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

FALZ-DSD

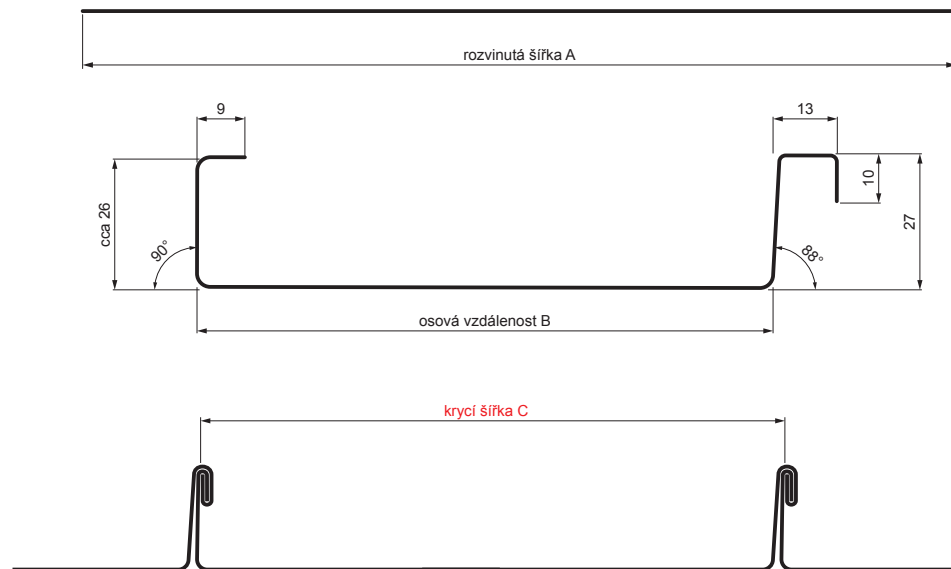

DETAIL FALZ:

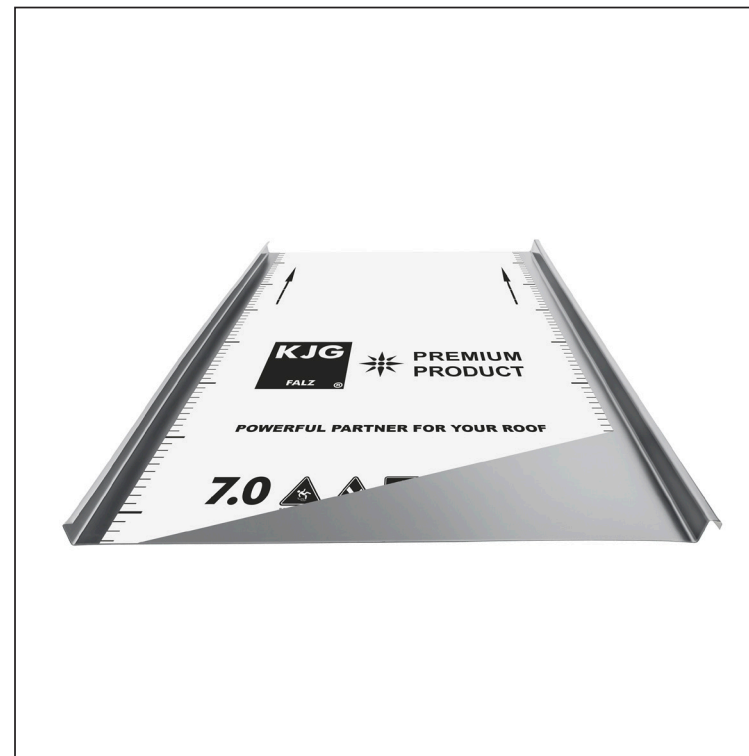

**PS** Pozink lakovaný – Prachově šedá – RAL 7037

Technické parametry [v mm]	
Rozvinutá šířka A	625
Osová vzdálenost B	cca 551
Krycí šířka C	cca 555
Tloušťka plechu	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka		Počet listů	FALZ-DSD	List

Vytvořeno: 07.06.2026 07:38:30

Technické změny vyhrazeny