


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

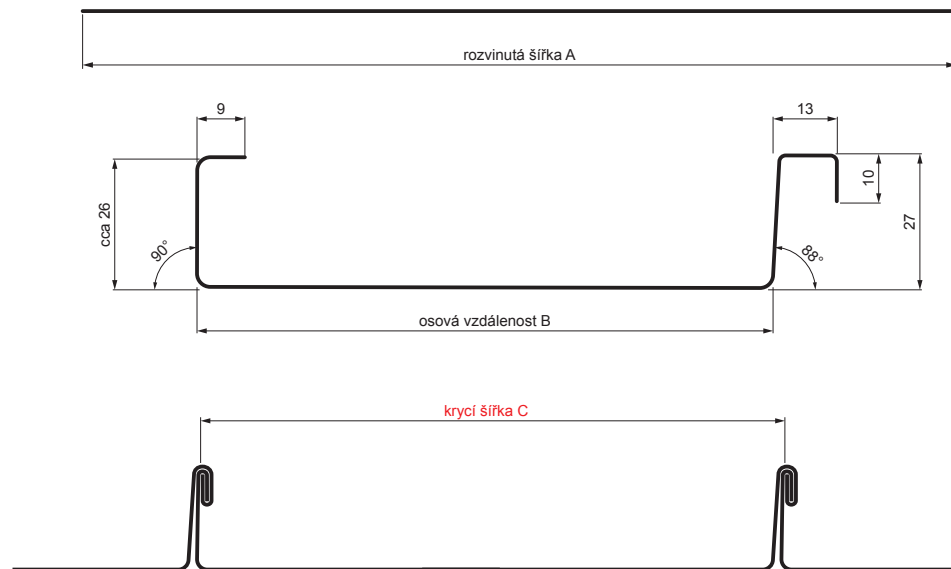

DETAIL FALZ:



BH Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Bílo hliníková – RAL 9006

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	625	625
Osová vzdálenost B	cca 551	cca 551
Krycí šířka C	cca 555	cca 555
Tloušťka plechu	0,50	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.						
ROZM.-POLOT						
POM. ZAŘ.					STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE
PRESK.						
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka			Počet listů	FALZ-DSD	
						List

Vytvořeno: 22.04.2026 18:18:23

Technické změny vyhrazeny