



TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

W-TR 18A SQ

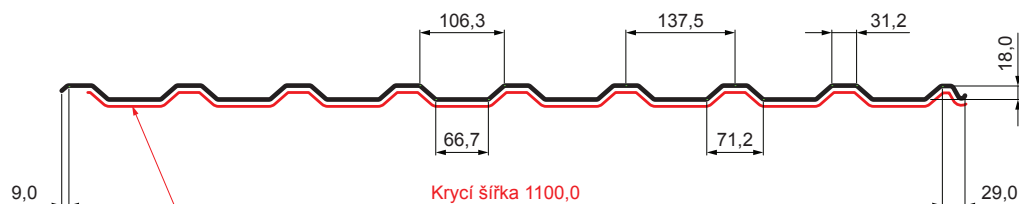

SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

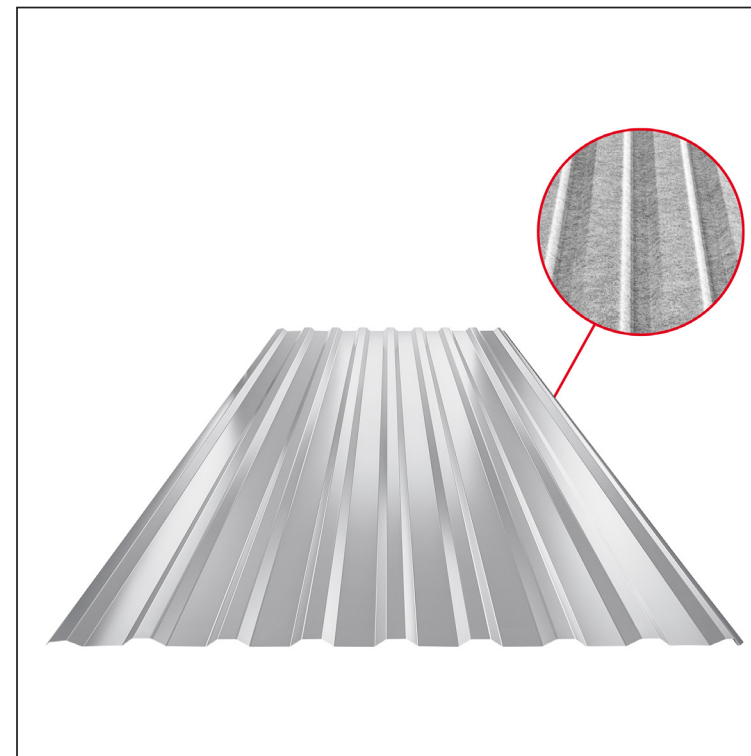

BH Hliník lakovaný – Bílo hliníková – RAL 9006

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,70
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listu	
Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua)				W-TR 18A SQ		List	

Vytvořeno: 22.05.2026 22:59:56

Technické změny vyhrazeny